


## Zutrittskontrollsystem ACC-50

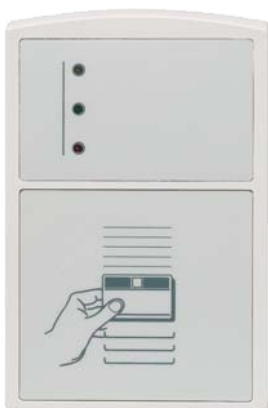

**Zutrittskontrolle - Kompaktsystem zur Steuerung einer Tür mit berührungslosen Transpondern.**

**Für innen und außen geeignet.**

**Grundmerkmale:**

- Lieferung inkl. 10 Standard-Ausweiskarten, Programmierkartenset und externes Netzteil 12 V DC
- ACC-50 - Kompaktleser für eine Tür für 99 Ausweise
- Anschluss für Türrückmeldung und Türfreigabe von innen
- für Außeneinsatz geeignet (IP 64)

**Besonderheiten:**

- Zutrittskriterium: nur Karte
- Relaisausgang für Alarmmeldung (24 V/1 A) Leistungsmerkmale
- Einstellbare Türfreigabe und Türüberwachungszeit

Zutrittskontrollsystem ACC50 - Berührungsloser Leser mit eigener Berechtigungsabfrage zur Steuerung von einer Tür. Die Programmierung ist äußerst einfach durch Programmierkarten möglich.

Durch Anschluss einer Zeitschaltuhr können unterschiedliche Berechtigungen am ACC 50 vergeben werden (z.B. eine Karte öffnet rund um die Uhr, eine andere Karte hat nur von 8:00 Uhr bis 16:00 Uhr Zugang).

### **Leistungsmerkmale:**


- Türfreigabe mit bis zu 99 verschiedenen berührungslosen Karten in zeitlicher Abhängigkeit (externe Zeitschaltuhr)
- Türüberwachungseingang
- Programmierbare Türüberwachungszeit
- Ansteuerung des Türöffners über integriertes Relais (max. 24 V/1 A)
- Programmierbare Türfreigabezeit
- Eingangstaster zur Freigabe der Tür
- Eingang für Zeitumschaltung durch externe Zeitschaltuhr
- Geringer Stromverbrauch
- Einfache Programmierung durch Programmierkartenset
- Hohe Sabotagesicherheit
- Einfache Anschlusstechnik über Schraubklemmer und über vorkonfektioniertes 5 m-Kabel
- RS232 Druckerschnittstelle zum Ausdruck der Türbegehungen
- Relaisausgang für Alarmmeldung (24 V/1 A)
- Lesedistanz 12 cm
- Statusanzeige über drei LEDs: gelb = betriebsbereit; grün = Tür freigegeben; rot = keine Berechtigung
- Anschluss für Türrückmeldung und Türfreigabe von innen
- für Außeneinsatz geeignet (IP 64)

### **Zubehör:**

- ID-Karte für berührungslose Leser, neutral
- Programmierkartenset für ACC50
- Das Programmierkartenset für das ACC-50 wird vom Errichter generiert
- Bitte bei Kartenbestellung berücksichtigen, dass 3 Karten zusätzlich bestellt werden
- ID-Karte für berührungslose Leser oder Schlüsselanhänger
- Adaptersockel (im Lieferumfang enthalten)
- Netzteil 12 V DC / 500 mA
- Elektrotüröffner (nicht im Lieferumfang enthalten)

## Technische Daten:

- Betriebsnennspannung 12 V DC
- Betriebsspannungsbereich 9 V DC bis 15 V DC
- Stromaufnahme typ. 60 mA
- Stromaufnahme max. 120 mA
- Leistungsaufnahme 1,44 W
- Lesedistanz 12 cm
- Max. Belastbarkeit der potentialfreien Kontakte 24 V / 1 A DC
- Druckerschnittstelle RS 232 C nur Tx/D
- max. Leitungslänge Druckerschnittstelle 15 m
- Schutzart nach DIN 40050 IP 64
- Betriebstemperatur -25°C bis +60°C
- Lagerungstemperaturbereich -35°C bis +70°C
- Umweltklasse gemäß VdS III
- Farbe grauweiß, ähnlich RAL
- Gewicht ca. 200 g
- Abmessungen (BxHxT) 82 x 127x14 mm

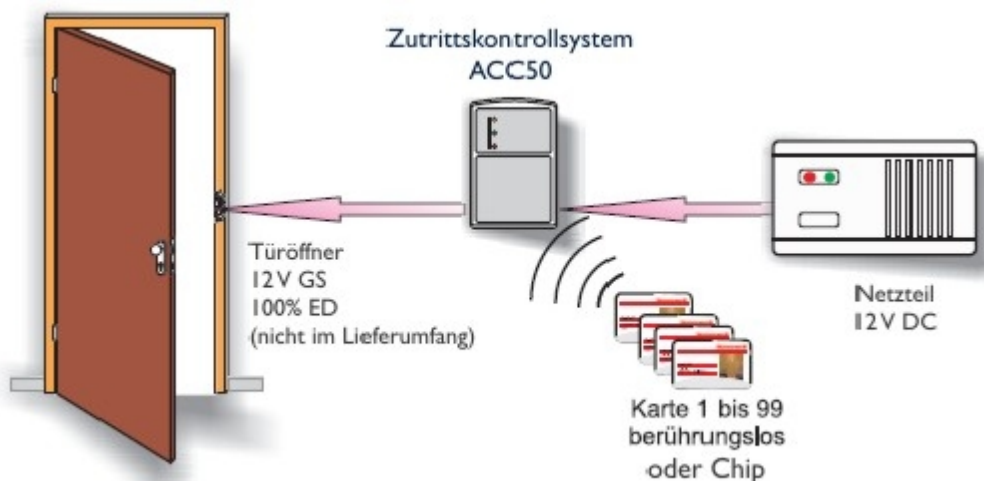

Informieren Sie sich zu unseren Systemen unter [www.deltazeitsysteme.de/](http://www.deltazeitsysteme.de/) auf unserer Homepage