

Zutrittskontrollsystem ACCK-50



Zutrittskontrolle - Kompaktterminal zur Steuerung einer Tür mit Türcodeeingabe.

Für innen und außen geeignet.

Grundmerkmale:

- Lieferung inkl. 10 Standard-Ausweiskarten, Programmierkartenset und externes Netzteil 12 V DC
- ACCK-50 Kompaktleser für eine Tür mit Türcode für 99 Ausweise
- Anschluss für Türrückmeldung und Türfreigabe von innen
- für Außeneinsatz geeignet (IP 64)

Besonderheiten:

- Zutrittskriterium 1: Karte und Türcode
- Zutrittskriterium 2: nur Karte
- Relaisausgang für Alarmmeldung (24 V/1 A) Leistungsmerkmale
- Einstellbare Türfreigabe und Türüberwachungszeit

Zutrittskontrollsystem ACCK50 - Berührungsloser Leser inklusive Tastatur für Türcode mit eigener Berechtigungsabfrage zur Steuerung von einer Tür. Bei Anschluss eines seriellen Druckers wird automatisch Uhrzeit und Datum des Zugangsversuchs protokolliert.

Berührungsloser Leser mit eigener Berechtigungsabfrage zur Steuerung von einer Tür. Die Programmierung ist äußerst einfach durch Programmierkarten möglich.

Durch Anschluss einer Zeitschaltuhr können unterschiedliche Berechtigungen am ACCK50 vergeben werden (z.B. eine Karte öffnet rund um die Uhr, eine andere Karte hat nur von 8:00 Uhr bis 16:00 Uhr Zugang).

Leistungsmerkmale:


- zusätzlicher 1- bis 8-stelliger Türcode möglich
- Zutrittskriterium 1: Karte und Türcode
- Zutrittskriterium 2: nur Karte
- Einfache Programmierung über sechs Programmierkarten und Tastatur
- Ausdruck der Türbegehungen zusätzlich mit Datum und Uhrzeit sowie aller programmierten Daten
- weitere Leistungsmerkmale wie ACC 50
- Türfreigabe mit bis zu 99 verschiedenen berührungslosen Karten in zeitlicher Abhängigkeit (externe Zeitschaltuhr)
- Türüberwachungseingang
- Programmierbare Türüberwachungszeit
- Ansteuerung des Türöffners über integriertes Relais (max. 24 V/1 A)
- Programmierbare Türfreigabezeit
- Eingangstaster zur Freigabe der Tür
- Eingang für Zeiteumschaltung durch externe Zeitschaltuhr
- Geringer Stromverbrauch
- Einfache Programmierung durch Programmierkartenset
- Hohe Sabotagesicherheit
- Einfache Anschlusstechnik über Schraubklemmer und über vorkonfektioniertes 5 m-Kabel
- RS232 Druckerschnittstelle zum Ausdruck der Türbegehungen
- Relaisausgang für Alarmmeldung (24 V/1 A) Leistungsmerkmale
- Lesedistanz 12 cm
- Statusanzeige über drei LEDs: gelb = betriebsbereit; grün = Tür freigegeben; rot = keine Berechtigung
- Anschluss für Türrückmeldung und Türfreigabe von innen
- für Außeneinsatz geeignet (IP 64)

Zubehör:

- ID-Karte für berührungslose Leser, neutral
- Programmierkartenset für ACCK50
- Das Programmierkartenset für das ACCK-50 wird vom Errichter generiert
- Bitte bei Kartenbestellung berücksichtigen, dass 6 Karten zusätzlich bestellt werden
- ID-Karte für berührungslose Leser oder Schlüsselanhänger
- Adaptersockel (im Lieferumfang enthalten)
- Netzteil 12 V DC / 500 mA
- Elektrotüröffner (nicht im Lieferumfang enthalten)

Technische Daten:

- Betriebsnennspannung 12 V DC
- Betriebsspannungsbereich 9 V DC bis 15 V DC
- Stromaufnahme typ. 60 mA
- Stromaufnahme max. 120 mA
- Leistungsaufnahme 1,44 W
- Lesedistanz 12 cm
- Max. Belastbarkeit der potentialfreien Kontakte 24 V / 1 A DC
- Druckerschnittstelle RS 232 C nur Tx/D
- max. Leitungslänge Druckerschnittstelle 15 m
- Schutzart nach DIN 40050 IP 64
- Betriebstemperatur -25°C bis +60°C
- Lagerungstemperaturbereich -35°C bis +70°C
- Umweltklasse gemäß VdS III
- Farbe grauweiß, ähnlich RAL
- Gewicht ca. 200 g
- Abmessungen (BxHxT) 82 x 127x14 mm

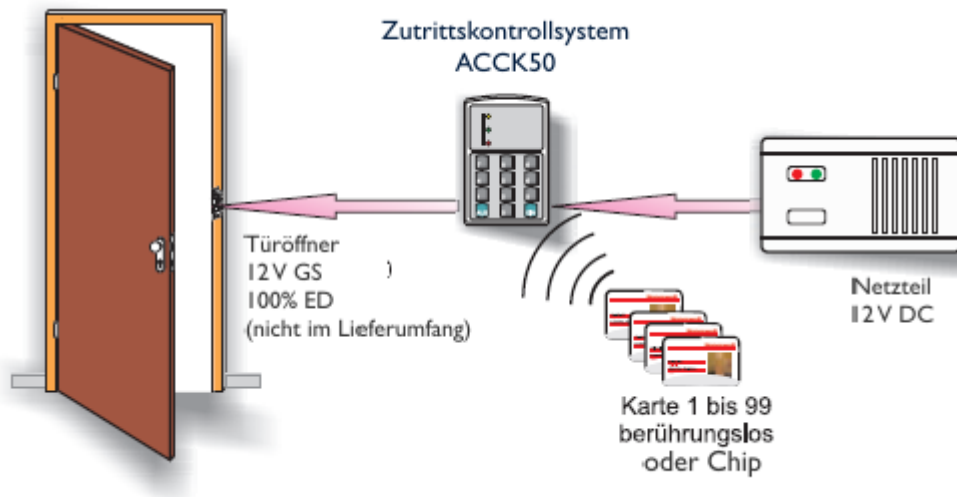

Informieren Sie sich zu unseren Systemen unter www.deltazeitsysteme.de/ auf unserer Homepage